

bebevo

Bebek Video Monitörü – VM901



KULLANIM KULAVUZU & GARANTİ BELGESİ

HOŞGELDİNİZ...

Bebevo ailesine hoşgeldiniz.

Video monitör ve kameranızın yardımıyla artık bebeğinizi uyurken uzaktan rahatça izleyebilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzu cihazınızı en etkin ve doğru şekilde kullanabilmeniz için gerekli tüm bilgileri içermektedir.

Video monitörünüzü kullanmadan önce kutu içerisinden çıkan şarj adaptor ile pil göstergesi tamamen dolu gösterene kadar şarj etmenizi tavsiye ediyoruz. Pil sonuna kadar dolduktan sonra monitörü şarjdan çekip mobil olarak kullanabilirsiniz. Ürünlerin ilk kullanımı öncesi Sayfa 6'da bulunan Güvenlik Bilgilerini okumanızı rica ederiz.


1 x Video Monitörü

1 x Bebek Kamera Ünitesi

2 x Şarj Adaptörü

2


Bebek Video Monitörünüz...

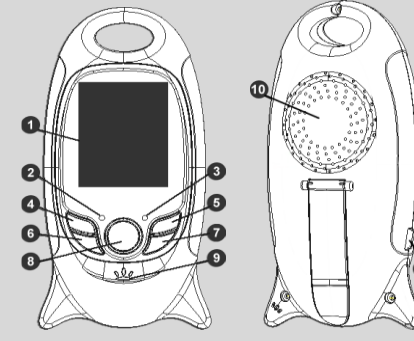

1. LCD Ekran
2. Sinyal Gösterge LED'i
3. Güç Gösterge LED'i
4. Menü Tuşu / Müzik Kontrol Tuşu (uzun basınız)
5. Güç (Açma-Kapama) Tuşu / Geri Tuşu
6. Ses Kontrol – Tuşu / Aşağı Tuşu (Menü Ekranı)
7. Ses Kontrol + Tuşu / Aşağı Tuşu (Menü Ekranı)
8. Bas Konuş Düğmesi
9. Mikrofon
10. Hoparlör
11. Şarj adaptor girişi

3

Bebek Kamera Üniteniz...

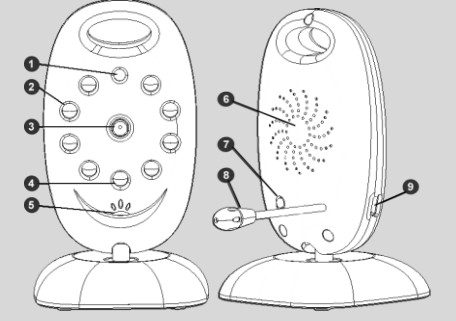

1. Işık Sensörü
2. Kızılötesi (Infrared) LED ampülleri
3. Kamera Lensi
4. Güç LED'i
5. Mikrofon
6. Hoparlör
7. Eşleştirme Tuşu
8. Ortam Sıcaklık Sensörü
9. Şarj adaptor girişi

4

İçindekiler

1. Güvenlik Bilgileri.....	6
2. Kullanım Öncesi	7
3. Video Monitörün Kullanımı.....	9
3.1 Kamera Eşleştirme.....	9
3.2 Gece Görüşü.....	9
3.3 Müzik Çalar.....	9
3.4 Ebeveyn Monitör Ünitesini Sıfırlama.....	9
3.5 Bas-Konuş.....	10
3.6 Ses Ayarı.....	10
4. Menü Opsiyonları.....	11
4.1 Kamera Eşleştirme.....	11
4.2 Alarm.....	11
4.3 Ayarlar.....	12
4.3.1 Dil Ayarları.....	12
4.3.2 Tarih ve Saat Ayarları.....	12
4.3.3 Ortam Sıcaklığı Derece Formatı.....	12
4.3.4 Titreşim Azaltma (Anti-Flicker)	13
4.3.5 VOX (Ses ile Aktivasyon) Modu.....	13
4.3.6 VOX Hassasiyeti.....	13
5. Garanti Belgesi.....	14
6. Garanti Şartları.....	15

5

1. Güvenlik Bilgileri

UYARI


bebevo video monitörü tüm elektromanyetik alanlar ile ilgili CE standartlarına sahip olup kullanım kılavuzunda belirtilen koşullar doğrultusunda kullanıldığı müddetçe güvenlidir. Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunda size sunulan bilgileri mutlaka okuyunuz.

- Ürünün kurulumu bir ebeveyn tarafından yapılmalıdır ve kurulum sırasında küçük parçalar, kablolar bebek ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Bebek kamera ünitesi ve kablolarını bebeğinizin ulaşamayacağı bir mesafeye yerleştirin.
- Bebek monitörünü ve kamerasını sıvı temasından, nemden, yüksek ısı ortamlardan koruyun.
- Cihazları sadece kutu içerisinden çıkan adaptörlerle şarj edin. Farklı voltaj ve amper değerlerinde şarj adaptor kullanmanız durumunda cihazlarınızın hasar görebilir.
- Ürünü kullanım klavuzunda belirtildiği şekilde kullanın, hiçbir suretle sökmeyin ve parçalarını değiştirmeyin.
- Kamera ve monitörü darbelerden, düşme çarpma gibi durumlardan uzak tutun.

6

2. Kullanım Öncesi


2.1 Bebek Kamera Ünitesi Güç Kaynağı

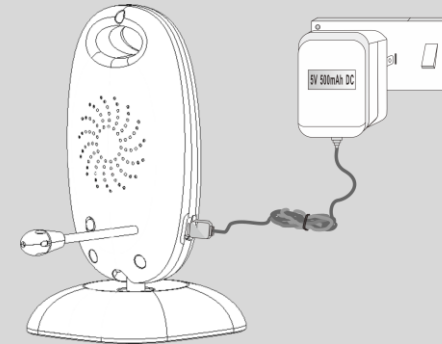

2. Şarj adaptörünü elektriğe bağlayın ve diğer ucunu resimde gösterildiği şekilde kameraya bağlayın
NOT: Kutu içerisinden çıkan adaptör dışında bir adaptor kullanmayın.
2. Ürün çalışmaya başladığında üzerindeki LED ampül yeşil olarak yanacaktır ve elektriğe bağlı olduğu sürece bu şekilde kalacaktır.

7

2.2 Ebeveyn Monitör Ünitesi Güç Kaynağı

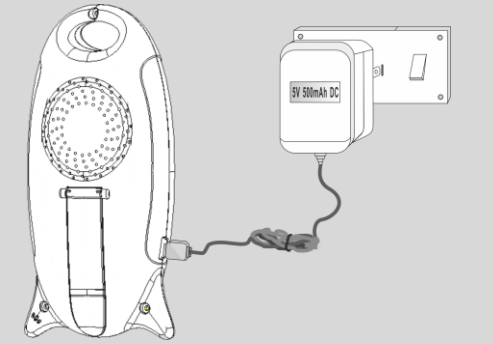

Video monitörünü kullanmaya başlamadan evvel pilini tam dolu seviyesine kadar şarj edin.

1. Şarj adaptörünü elektriğe bağlayın ve diğer ucunu resimde gösterildiği şekilde kameraya bağlayın
NOT: Kutu içerisinden çıkan adaptör dışında bir adaptor kullanmayın.
2. LCD ekran açılacak ve şarj seviyesini gösterecektir.
3. Aşağıda resmedilen güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun ve monitörü başlatın.



8

3. Video Monitörün Kullanımı

3.1 Kamera Eşleştirme

Kamera ve monitor kutudan eşleştirilmiş bir şekilde hazır olarak çıkar. Herhangi bir sebepten dolayı ürünü tekrar eşleştirmeniz gerekirse 4.1'deki Kamera Eşleştirme'ye bakın .

3.2 Gece Görüşü

Bebek kamera ünitesi üzerinde bulunan 8 adet yüksek yoğunluklu kızıl ötesi LED'ler sayesinde otomatik olarak gece görüşü imkanı sağlar.

3.3 Müzik Çalar

Monitör üzerinde bulunan nota işaretli düğmeye 3 saniye boyunca basılı tuttuğunuz vakit müzik çalar devreye girecek ve bebek kamera ünitesinden bebek şarkılarını çalmaya başlayacaktır. Müzik çaları kapatmak için aynı tuşa 3 saniye boyunca tekrar basınız.

3.4 Ebeveyn Monitör Ünitesini Sıfırlama

Güç düğmesini 8 saniye boyunca basılı tutarak bebek monitörünüzü tekrar başlatabilirsiniz.

9

3.5 Bas Konuş Fonksiyonu


Monitör üzerinde bulunan mikrofon işaretli düğmeye basılı tutarak konuşarak sesinizi bebek kamerası üzerindeki hoparlör yardımıyla bebeğinize duyurabilirsiniz. Bu fonksiyon aktifken ekranınızın sağ alt köşesinde bir mikrofon resmi göreceksiniz.

3.6 Ses Ayarı

Monitördeki video görüntüsü aktifken yukarı ve aşağı ok tuşlarının yardımıyla monitörünüzün sesini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

3.7 Ekran Bildirimleri


1. Sinyal seviyesi
2. Bebek odası sıcaklık derecesi
3. Müzik çalar devrede
4. Alarm aktif
5. Pil durumu
6. Bas-Konuş Aktif
7. Tarih ve Saat
(Gün/Ay – Saat/Dk. - AM/PM)

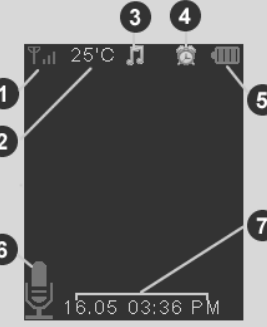

10


4. Menü Opsiyonları

4.1 Kamera – Eşleştirme

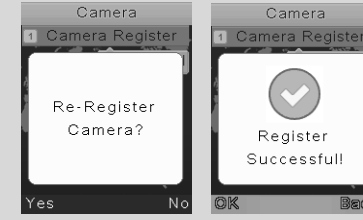

Ana menüdeki Kamera opsiyonunu seçin ve açılan eşleştirme sayfasında Evet opsiyonunu seçin. Ardından 10 saniye içerisinde bebek kamerasının arkasında yer alan eşleştirme düğmesine basarak cihazları eşleştirin.

4.2 Alarm

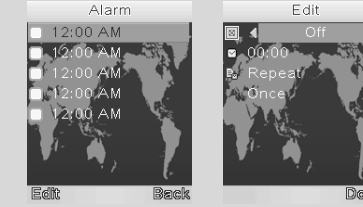

Ana menüdeki Alarm opsiyonunu seçin ve aşağı ok tuşuna basarak saati seçin. Mikrofon ikonlu tuş ile basamakların üzerine gelin ve yukarı ok tuşu ile rakamları belirleyin.

11


4.3 Ayarlar

4.3.1 Dil Ayarları

Dil ayarları menüsünden aşağıdaki dillerden birini seçebilirsiniz:
Türkçe / İngilizce / Fransızca / İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Portekizce

4.3.2 Tarih ve Saat Ayarları

Bu alt menüde tarih ve saat değerlerini ve görünüş formatını değiştirebilirsiniz. Aşağı ok tuşuna basarak saati seçin. Mikrofon ikonlu tuş ile basamakların üzerine gelin ve yukarı ok tuşu ile rakamları belirleyin.

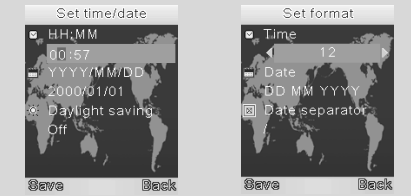

4.3.3 Ortam Sıcaklığı Derece Formatı

Bu alt menüde monitor üzerinde yer alan oda sıcaklığı derece göstergesini Celsius (C) veya Fahrenheit (F) olarak değiştirebilirsiniz.

12

4.3.4 Titreşim Azaltma (Anti-Flicker)

Ayarlar altındaki bu menüde LCD frekans ayarını 50 veya 60 HZ olarak seçerek oda ışığına bağlı optimum görüntü kalitesine ulaşabilirsiniz.

4.3.5 VOX (Ses ile Aktivasyon) Sistemi Modu

Bu menü opsiyonundan monitörünüzün VOX veya Normal modda çalışmasını seçebilirsiniz. VOX modu bebeğinizin ses çıkarmadığı ve hareket etmediği durumlarda monitörünüzün LCD ekranını kapatarak pil süresini uzatır. LCD ekran sadece bebek kamerası ve mikrofonundan ses veya hareket algılandığı zaman devreye girer.

4.3.6 VOX Hassasiyeti

VOX modunu kullanıyorsanız, bu menüden aktivasyon hassasiyetini Düşük – Orta – Yüksek olarak seçebilirsiniz. Yüksek modda monitörünüz kameradan gelen düşük desibelli bir seste dahi devreye girecektir.

4.3.7 LCD Ekran Işık Ayarı

Bu alt menüden LCD ekran ışığının parlaklık ayarını seçebilir ve ekran ışığının otomatik olarak sönmeye zamanını belirleyebilirsiniz.

13

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:	Satıcı Firmanın:
Ünvanı: EVOTRONICS BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.	Ünvanı:
Adresi: İDEALTEPE MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:1/3 MALTEPE – İSTANBUL	Adresi:
Telefonu: 216 518 27 07	Telefonu:
Faks: 216 367 24 76	Faks:
e-posta: destek@evotronics.com.tr	e-posta:
Küçükyalı V. D.	Fatura Tarih ve Sayısı:
Vergi No: 3830413269	Teslim Tarihi ve Yeri:
	Yetkilinin İmzası:
	Firmanın Kaşesi:

Malın;	
Cinsi: BEBEK MONİTÖRÜ & KAMERASI	Garanti Süresi: 2 YIL
Markası: bebevo	Azami Tamir Süresi: 20 GÜN
Modeli: VM901	Bandrol ve Seri No:
	Kullanım Ömrü: 3 YIL

Yetkili Servis İstasyonu

EVOTRONICS BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
İDEALTEPE MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:1/3, MALTEPE – İSTANBUL
TEL: 216 218 27 07 E-POSTA: destek@evotronics.com.tr

14

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

15

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

16